



- 仕様 -

- ・定格容量: 196.1kN(20tf)
- ・水平耐力: 196.1kN(20tf)
- ・定格出力: 1.5mV/V±1%
- ・非直線性: 0.15%FS
- ・ヒステリシス: 0.1%FS
- ・繰返し性: 0.2%FS
- ・入出力抵抗: 350Ω
- ・推奨印加電圧: 10V以内
- ・許容印加電圧: 15V
- ・零バランス: ±0.05mV/V以内
- ・温度補償範囲: -10~60°C
- ・許容温度範囲: -15~75°C
- ・零点の温度影響: ±0.01%FS/°C
- ・出力の温度影響: ±0.01%/°C
- ・絶縁抵抗: 1000MΩ以上
- ・許容過負荷: 150%FS
- ・ケーブル長さ: 標準15m(ご指定可能)
- ・構造: 振れ止め一体型、防水型

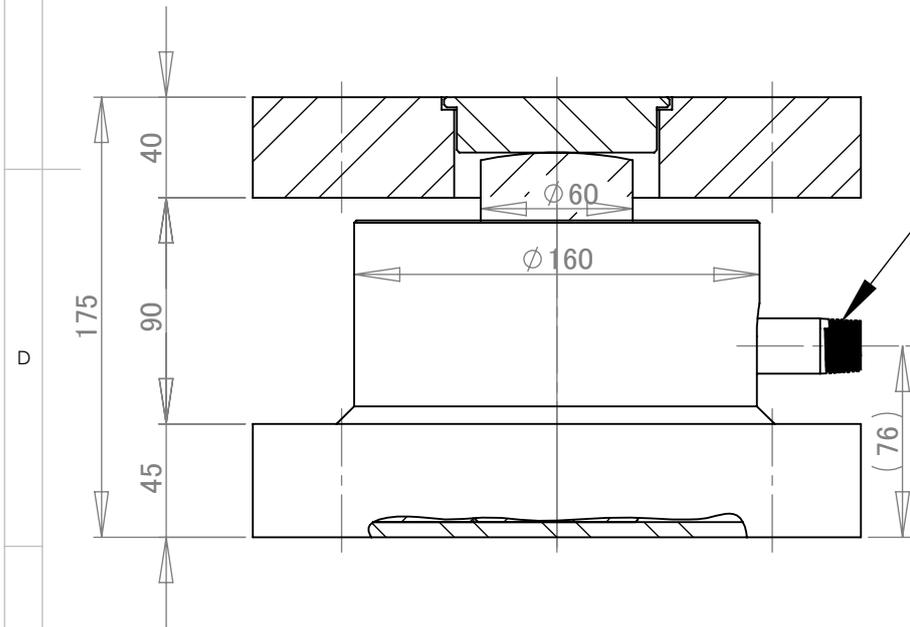

- 質量: 約46.7kg
- ・上板+荷重受台: 約16.3kg
 - ・ロードセル部: 約30.4kg

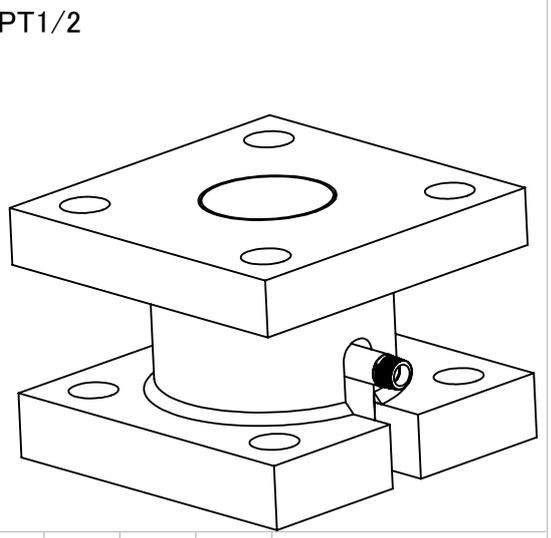

番号	部品名		材質		1台分 個数	1セット分 個数	総数	摘要
	材質	表面処理	熱処理	作成日時	名称		NZ-20TN	
				2016/4/6				
	尺度	承認	検図	設計	製図	機名		外形図
	1:3	丸橋	高橋	後藤	恒川			
	第3 角法	A4	日本アドテック株式会社		図面番号		NZ200KNA160406-00M 解析ファイル: Assem1_外形図	